


Drzwi o standardowej wysokości z wysokim progiem

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym
lub z zamkiem listwowym, z wysokim progiem (drzwi niestandardowe)

Rozm. skrzydła	Szerokość skrzydła	Wymiar zewn. ościeżnicy: szerokość	Wymiar zewn. ościeżnicy: wysokość	Światło przejścia: szerokość	Światło przejścia: wysokość	Zalecana szer. otworu montażowego	Zalecana wys. otworu montażowego
	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar B + 30 mm	Wymiar C + 30 mm
„80”	827	897	2060	777	1965	927	2090
„90”	950	1020	2080	900	1985	1050	2110
„100”	1050	1120	2080	1000	1985	1150	2110

Litery przypisane do poszczególnych wymiarów odnoszą się do przekrojów poniżej i na nast. stronie. Wymiary podane są w mm. Tolerancja: +/- 2 mm.

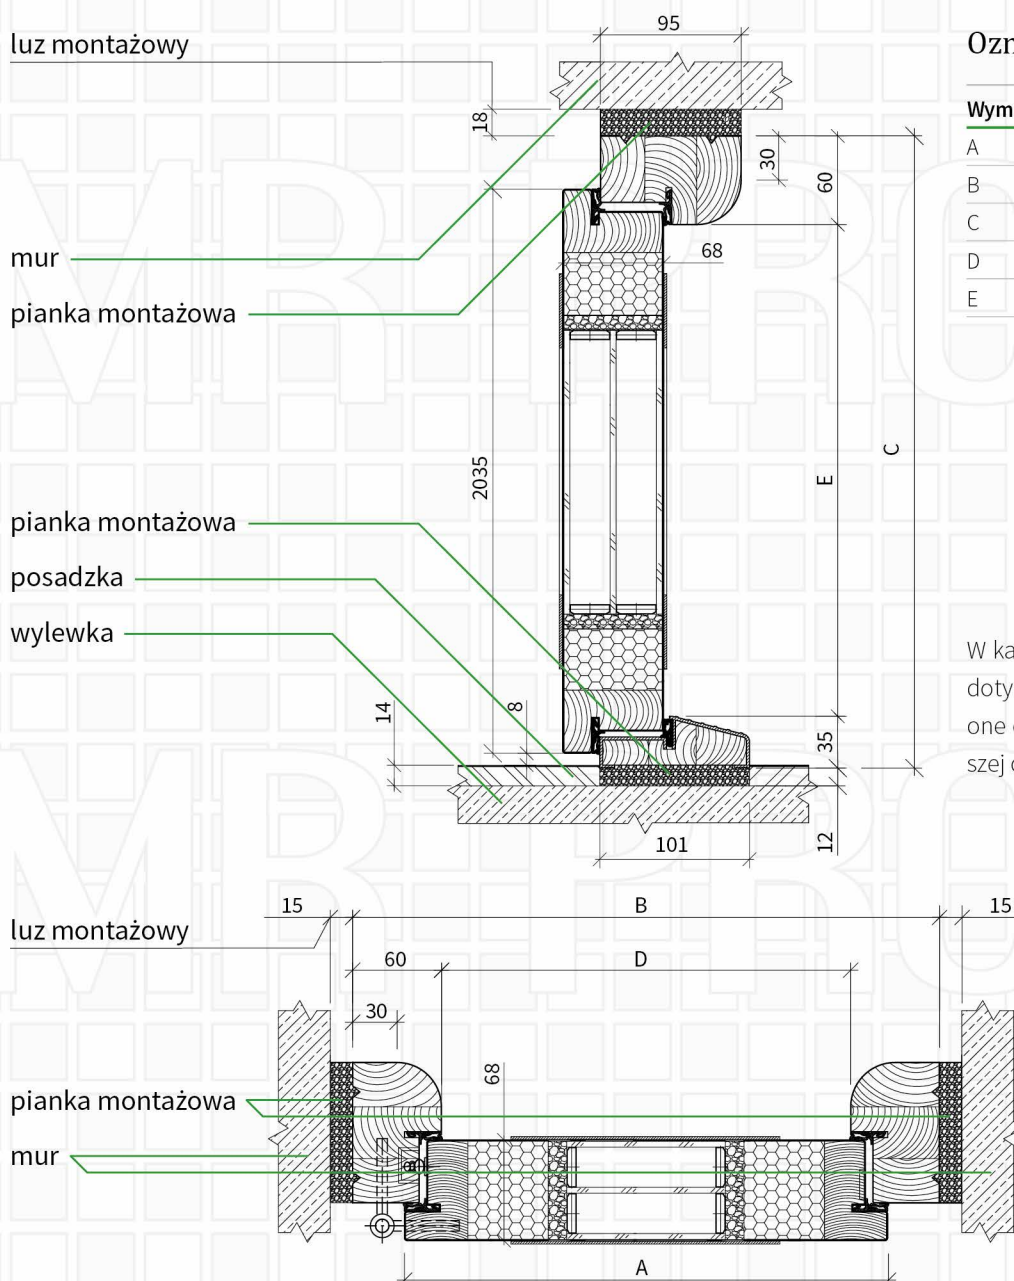

Oznaczenia na rysunkach

Wymiar	Znaczenie
A	Szerokość skrzydła
B	Wymiar zewn. ościeżnicy: szerokość
C	Wymiar zewn. ościeżnicy: wysokość
D	Światło przejścia: szerokość
E	Światło przejścia: wysokość

Grubość skrzydła:
68 mm

W katalogu znajdują się ogólne informacje dotyczące eksploatacji drzwi. Odnoszą się one do wszystkich drzwi dostępnych w naszej ofercie.

Drzwi o standardowej wysokości z wysokim progiem

Przekroje drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym
lub z zamkiem listwowym, z wysokim progiem

Drzwi pełne (bez szyby)

Drzwi szklone z ramką inox

Drzwi szklone z ramką PCV

