


# Przekroje drzwi z naświetłem górnym (i dostawką boczną)

Przekrój przez dostawkę boczną


Przekrój przez skrzydło

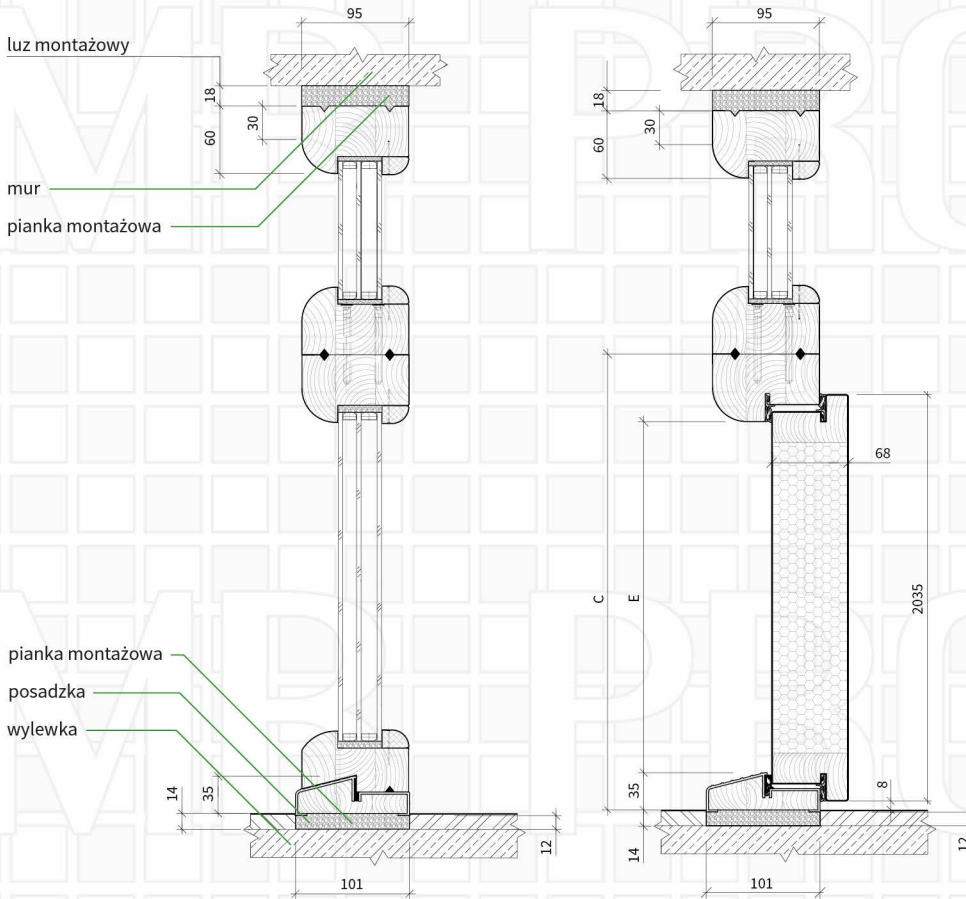


Oznaczenia  
na rysunkach

Wymiar	Znaczenie
A	Szerokość skrzydła
B	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy: szerokość
C	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy: wysokość
D	Światło przejścia: szerokość
E	Światło przejścia: wysokość

Przekrój poziomy drzwi z dwiema dostawkami

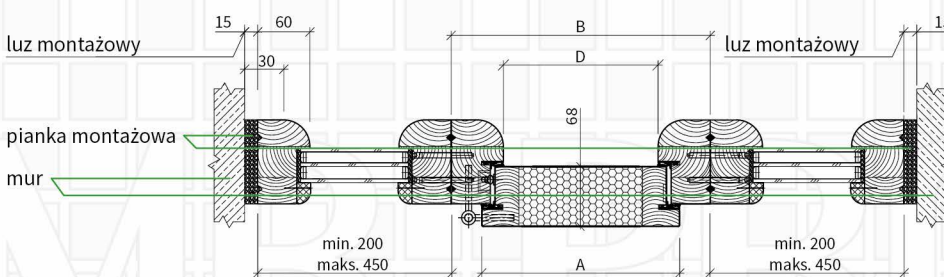

Przekrój poziomy drzwi z jedną dostawką

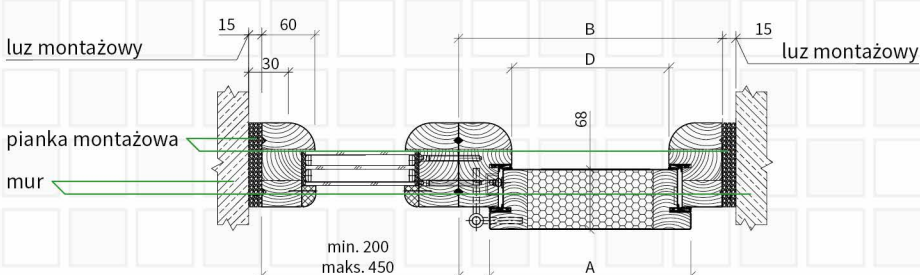

W dostawkach bocznych i naświetlach górnych mogą zostać zainstalowane szyby standardowe (lustro, satyna i satyna piaski) oraz pakiet z dodatkową szybą antywłamaniową P4.

Szyby antywłamaniowe P4 zbudowane są z dwóch tafli szkła i czterech warstw folii z butyralu poliwinylu. Butyral poliwinylu to rodzaj syntetycznej żywicy, która charakteryzuje się dużą przejrzystością i wytrzymałością. Dzięki zastosowaniu tego materiału szyba jest odporna na uderzenia, a przy tym bardzo dobrze prezentuje to, co dzieje się w otoczeniu domu.